

überreicht durch :

SCHRIEVER & SCHULZ & Co. GmbH

Eichstr. 25 B · D 30880 Laatzen

Tel. ++49 (0)511 86 45 41 / Fax ++49 (0)511 86 41 56

www.schriever-schulz.de

Typ: DSA25-NS60/P1R-01


ProfiBus L2DP

Einbaugehäuse 192 x 72 mm

Frontansicht




Bedienelemente hinter abnehmbarer Filterscheibe

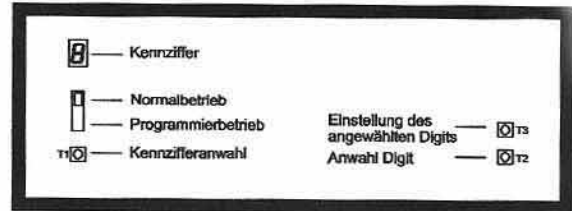


Programmierung

Kennziffer	Display	Beschreibung
0	Pr 0 0 0 0 1 2 7	Adresse 1. Gerät 128. Gerät Anwahl Digit mit T3 Einstellung Digit mit T2
1	Pr 1 0 0 1	Kodierung BCD ASCII
	EEP	Daten werden gespeichert

9pol. Sub-D Buchsenleiste

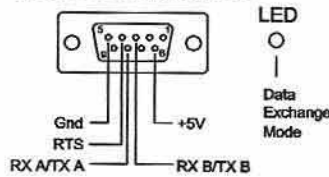

Steckbare Schraubklemmenleiste

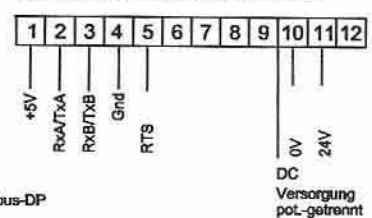

Technische Daten:

Versorgungsspannung:	18 - 35 V DC
Stromaufnahme:	max. 8 VA
Zifferhöhe:	25,4 mm
Leuchtfarbe:	rot
Baudrate (automatische Erkennung):	≤ 12 Mbaud
Adresse (0 ...127):	über Taster einstellbar
Protokoll:	Profibus-DP
Hardware:	SPC3 Feldbusseite galvanisch getrennt
Schalttafelanschnitt:	186(+1,1) x 68(+0,7) mm
Einbautiefe:	104 mm
Frontrahmenhöhe:	8,5 mm

Telegrammaufbau ASCII

Byte	Beschreibung	ASCII
1.	Digit 1 $\cong 10^0$	3xH
2.	Digit 2 $\cong 10^1$	3xH
3.	Digit 3 $\cong 10^2$	3xH
4.	Digit 4 $\cong 10^3$	3xH
5.	Digit 5 $\cong 10^4$	3xH
6.	Digit 6 $\cong 10^5$	3xH
7.		
8.	frei	

Komma an beliebiger Stelle einfügen

Telegrammaufbau BCD

Byte	Funktion
1.	10^0 10^0
2.	10^3 10^2
3.	10^7 10^4
4.	frei frei
5.	frei frei
6.	frei frei
7.	frei frei
8.	frei Komma Display

Zeichensatz:

Hex	20	2C	2D	2E	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3D	41	43	45	46	48	4C	50	55	5D	5F	62	63	64	68	6E	6F	72	75	78	7E
Digit	.	-	.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	=	A	C	E	F	H	L	P	U]	_	b	c	d	h	n	o	r	u	□	≡	

Unbekanntes Zeichen

Ihr kompetenter Ansprechpartner :

SCHRIEVER & SCHULZ & Co. GmbH Ing.- und Verkaufsbüro * seit 1958 * Eichstr. 25 B, D - 30880 Laatzen

☎ ++49 (0) 511 86 45 41 / Fax ++49 (0) 511 86 41 56 * www.schriever-schulz.de | schriever-schulz@t-online.de