

Informations - Angebot

Stand : 06 / 2011

unter Zugrundelegung der allgemein üblichen Lieferbedingungen der Elektro- Industrie

Angebotsgültigkeit : ca. 2 - 3 Monate nach Erstelldatum dieser Preisinformation, sofern nicht anderes angegeben

Preisstellung : aussch. Versand- und Verp.-Kosten (bei Inlandsversand: EUR 9,60 + EUR 3,80 / Anzeige der Pos. 1) + 4) bzw.

EUR 9,60 + 5,70 / Anzeige der Pos. 2) und 5)), ohne Transp.-Vers. (für 0,5 % vom Warenwert möglich), + MwSt


Lieferzeit : ca. 6 - 25 Werktage, je nach Bestellzeitpunkt, Stückzahl und Verfügbarkeit, bitte speziell erfragen, falls dringender Bedarf

Zahlung : 15 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug (abweichende Konditionen, wie Vorkasse, vorbehalten)

Sofern eine Zahlung mit Skontoabzug gewünscht wird, müssten die Preise entsprechend angepasst werden.

Alphanumerische Grafik- /Text- Einbauanzeigen Typ mitex xxx - LED – Anzeigen für Anschluss an Profibus oder serielle Schnittstelle

mit Profibus-DP – Interface

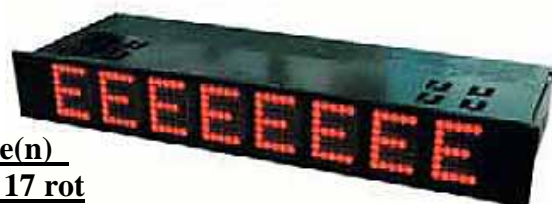

1) Alphanumerische LED-Punktmatrix- Einbauanzeige(n) Typ mitex FI – Profibus - LED 1x8 / 8 x 17 rot

Sach-Nr. KPBI LE2 – JA12 1763 – 000

im Tafelbaugehäuse aus Metall, oberflächenveredelt, Befestigung mittels Schraubklemmen

Gehäuseabmessungen : 168 x 24 x 62 mm (B x H x T), Schutzart: frontseitig IP 65

Spannungsversorgung : 24 V DC +/- 20 %, Stromaufnahme : 250 mA bei 24 V DC

8- stellig , Ziffernhöhe : 17 mm (Ableseentfernung bis ca. 8 m), **rot**

mit Profibus-Interface, Baudrate: 9,6 kBaud bis 12 MBaud, Adressen: 0 ... 126

Zeichendarstellungen : ASCII – Datensatz + Sonderzeichen

sonstige techn. Daten und Abmessungen gem. Datenblatt am Schluss, das Sie sich auch über unsere

Internetseite www.schriever-schulz.de/textanzeigen.htm herunterladen können

2) Alphanumerische LED-Punktmatrix- Einbauanzeige

Typ mitex FI - Profibus - LED 1x8 / 8 x 30 rot Sach-Nr. KPBI LE2 – MA12 1863 – 000

Ausführung ähnlich Pos. 1, d.h. u.a. **mit Profibus-DP – Interface**

Spannungsversorgung : 24 V DC +/- 20 %, Stromaufnahme : 250 mA bei 24 V DC

im Tafelbaugehäuse aus Metall, Gehäuseabmessungen : 264 x 48 x 40 mm, **8-stellig , rot**

jedoch **Ziffernhöhe : 30 mm** (Ableseentf. bis ca. 15 m)

Stückpreise bitte bei SCHRIEVER & SCHULZ erfragen

***** Die für Profibus-Ansteuerung erforderliche GSD-Datei gehört zum Lieferumfang. *****

Neben den o.a. **mitex-LED - Textanzeigen** können wir noch zahlreiche andere Ausführungen von hochwertigen LED-Anzeigen liefern, z.B. als **Großtextanzeigen den Typ migra**. Daneben haben wir aber auch zahlreiche **freiprogrammierbare LED – Ziffern-Anzeigen** im Programm, z.B. **in den Formaten 24 x 48, 48 x 96 oder 72 x 144 mm** (auch für direkten Temperatur-Fühleranschluss), **Großanzeigen , Leuchtbandanzeigen , quadratische Analog-Anzeigen und Flachprofilgeräte - mit oder ohne Grenzkontakten**. Wir verweisen

hierzu u.a. auf unsere Internetseiten www.schriever-schulz.de/prozessanzeigen.htm u.ä.

Dieses Info-Angebot wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Evtl. Irrtümer bleiben vorbehalten.

SCHRIEVER & SCHULZ & Co. GmbH Ing.- und Verkaufsbüro **Eichstr. 25 B, D - 30880 Laatzen**

* Im Internet unter www.schriever-schulz.de * E-Mail: info@schriever-schulz.de / Tel. ++49 (0)511 86 45 41

*** bereits seit 1958 ein zuverlässiger Partner auf dem Mess- und Regelsektor *** / Fax ++49 (0)511 86 41 56

zu den **Alphanumerischen Grafik- /Text- Einbauanzeigen**
Typ mitex xxx - LED – Anzeigen
für Anschluss an **Profibus** oder **serielle Schnittstelle**

wahlweise, mit seriellem Interface :



4) **Alphanumerische LED-Punktmatrix- Einbauanzeige(n)**
Typ mitex SI – LED 1x8 / 8 x 17 rot

Sach-Nr. KSI5 LE2 – JA12 1763 – 001
Ausführung ähnlich Pos. 1), d.h. u.a. im Tafleinbaugeschäule aus Metall,
8-stellig, **Ziffernhöhe : 17 mm, rot**, Gehäuseabmessungen : 168 x 24 x 62 mm
Spannungsversorgung : 24 V DC +/- 20 %, Stromaufnahme : 250 mA bei 24 V DC
jedoch **mit seriellem Interface, busfähig, RS 485, RS 232**
Baudrate: 2400, 4800, 9600, 19200 Baud, Adressen: 1 ... 127, Paritäten : even, odd, no

sonstige techn. Daten und Abmessungen gem. Datenblatt am Schluss, das Sie sich auch über unsere Internetseite www.schriever-schulz.de/textanzeigen.htm herunterladen können

*) **Achtung** : Da diese Anzeigen, der Pos. 4) stets auftragsgebunden gefertigt werden, ist angesichts der nicht so häufigen Nachfrage nach diesen Ausführungen lieferantenseits eine Mindestabnahme von 5 Stück vorgegeben.

5) **Alphanumerische LED-Punktmatrix- Einbauanzeige(n)**
Typ mitex SI – LED 1x8 / 8 x 30 rot

Sach-Nr. KSI5 LE2 – MA12 1863 – 000
Ausführung ähnlich Pos. 4), d.h. u.a. **mit seriellem Interface**
im Tafleinbaugeschäule aus Metall, **8-stellig**, **rot**
jedoch **Ziffernhöhe : 30 mm** (Ableseentfernung bis ca. 15 m)
Gehäuseabmessungen : 264 x 48 x 40 mm

Stückpreise bitte bei SCHRIEVER & SCHULZ erfragen

Wir verweisen auch auf die verschiedenen **numerischen Einbauanzeigen Typ mipan ...** für Profibus, Interbus und serielle Ansteuerung sowie die **Großziffer- und Großtextanzeigen** aus unserem Lieferprogramm.

s. hierzu u.a. unsere Internetseite www.schriever-schulz.de/grossanzeigen.htm

→ → Da wir unsere Angebote fast ausschließlich per E-Mail erstellen, würden wir es begrüßen, wenn Sie **Ihre Anfragen auch per E-Mail an info@schriever-schulz.de** an uns senden würden. Besten Dank im voraus.

→ → Und wir bitten vorsorglich um Verständnis, dass wir auf Anfragen, die ohne Firmenbezeichnung, Adresse sowie Tel.-Nr. an uns geschickt werden, nicht reagieren werden.

SCHRIEVER & SCHULZ & Co. GmbH Ing.- und Verkaufsbüro **Eichstr. 25 B, D - 30880 Laatzen**

* Im Internet unter www.schriever-schulz.de * E-Mail: info@schriever-schulz.de / Tel. ++49 (0)511 86 45 41

*** bereits seit 1958 ein zuverlässiger Partner auf dem Mess- und Regelsektor *** / Fax ++49 (0)511 86 41 56

überreicht durch / presented by :

SCHRIEVER & SCHULZ & Co. GmbH
Vertriebsbüro für Mess- & Regeltechnik seit 1958

Eichstr. 25 B · D 30880 Laatzen

Tel. ++49 (0) 511 86 45 41 / Fax ++49 (0) 511 86 41 56

info@schriever-schulz.de || www.schriever-schulz.de

mitex FI LED 1 x 8 (24)

Alphanumerische LED-Textanzeige 8 bzw. 24 Stellen
Alphanumeric LED Text Display 8 or 24 Digits

- o direkter Feldbusanschluß
- o Metallgehäuse
- o hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- o für industrielle Anwendungen konzipiert

- o direct field bus connection*
- o metal housing*
- o excellent price-efficiency ratio*
- o designed for industrial applications*



Allgemeines

Mit dem alphanumerischen LED-Display "mitex FI DP LED 1 x 8" mit Profibus-DP Schnittstelle ist ein weiteres Qualitätsprodukt realisiert, das speziell für den industriellen Einsatz konzipiert ist.

Als Anzeigeelement dient ein 8stelliges Punktmatrix-Display mit einer Schrifthöhe von 17 oder 30 mm. Bei der Version mit 17 mm Schrifthöhe ist auch eine 24stellige Anzeige erhältlich. Die Auflösung pro Zeichen beträgt 5 x 7 Pixel.

Mit Metallgehäuse und gefälligem Design ist das alphanumerische LED-Display mit Profibus-DP-Anschluß ideal für alle Einbauanwendungen, auch in schwieriger Umgebung.

General


The "mitex FI DP LED 1 x 8" alphanumeric LED display represents yet another top quality product which has been designed especially for industrial applications.

The display unit is comprised of an 8 place dot matrix with a character height of 0.67 or 1.18 inches. A 24 place display is also available for the version with 0.67 inches character height. Each character is displayed at a resolution of 5 x 7 pixels.

With its metal housing and attractive design, the alphanumeric LED display with Profibus-DP interface is ideal for panel mount applications, even in harsh environments.

Anwendungsbeispiel

Application Example

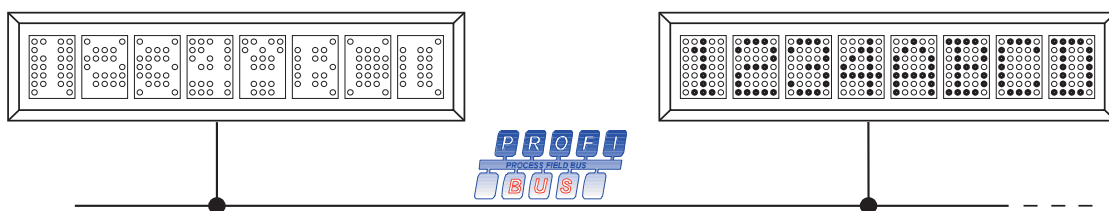

1.5

Ihr kompetenter Ansprechpartner / Your competent contact partner : * seit 1958 *

SCHRIEVER & SCHULZ & Co. GmbH Ing.- und Verkaufsbüro * Eichstr. 25 B , D - 30880 Laatzen
Tel ++49 (0) 511 86 45 41 / Fax ++49 (0) 511 86 41 56 * www.schriever-schulz.de | info@schriever-schulz.de

mitex FI LED 1 x 8 (24)

Alphanumerische LED-Textanzeige 8 bzw. 24 Stellen
Alphanumeric LED Text Display 8 or 24 Digits

Technische Information

Gesamtspezifikation

Displayart:	LED Punktmatrix
Zeichenhöhe:	17 mm, 30 mm
Stellen:	8 Stellen, 24 Stellen
Leuchtfarben:	rot, grün (17 mm)
Betriebsspannung:	24 VDC ±20 %
Stromaufnahme:	ca. 250 mA bei 24 VDC
	Betriebsspannung
Interface:	Profibus-DP
Baudrate:	9,6 kBaud bis 12 MBaud
Adressen:	0...126
Anzeige:	ASCII-Zeichensatz + Sonderzeichen
Gehäuse:	DIN Einbaugeschäft, Metall, oberflächenveredelt
Gehäusegröße:	siehe unten
Befestigung:	Schraubklammern
Schutzart:	frontseitig IP65
Betriebstemperatur:	0...+45 °C
Lagertemperatur:	-25...+60 °C


Technical Data

General Specification

Display type:	LED dot matrix
Character height:	0.67 inches, 1.18 inches
Digits:	8 digits, 24 digits
Display colours:	red, green (0.67 inches)
Operating voltage:	24 VDC ±20 %
Power consumption:	approx. 250 mA at 24 VDC
	operating voltage
Interface:	Profibus-DP
Baud rate:	9.6 kBaud to 12 MBaud
Addresses:	0 to 126
Display:	ASCII character set + additional characters
Housing:	DIN panel-mount housing, metal with special surface finish
Housing dimensions:	see below
Mounting:	screw clamps
Protection:	front panel IP65
Operating temperature:	0 to +45 °C
Storage temperature:	-25 to +60 °C

Abmessungen

Housing Dimensions

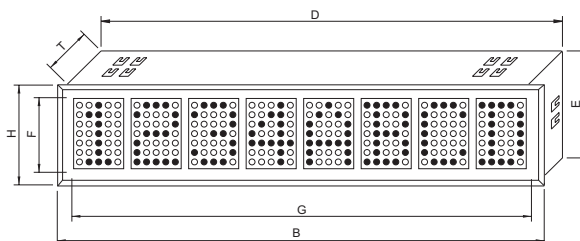

Stellen Digits	Ziffernhöhe F Character height F		H		B		T		D		E		G	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
8	17	0.67	24	0.94	168	6.61	62	2.44	164	6.46	20	0.79	138	5.43
8	30	1.18	48	1.89	264	10.39	40	1.57	254	10.00	40	1.57	222	8.74
24	17	0.67	24	0.94	456	17.95	62	2.44	451	17.76	20	0.79	423	16.65

Wir realisieren auch kundenspezifische Wünsche.
 Bitte fragen Sie uns an!

*We fulfil customer-specific requirements as well.
 Please send us your inquiry!*

Ihr kompetenter Ansprechpartner / Your competent contact partner :

* seit 1958 *

SCHRIEVER & SCHULZ & Co. GmbH Ing.- und Verkaufsbüro * **Eichstr. 25 B, D - 30880 Laatzen**
 Tel ++49 (0) 511 86 45 41 / Fax ++49 (0) 511 86 41 56 * www.schriever-schulz.de | info@schriever-schulz.de

überreicht durch / presented by :

SCHRIEVER & SCHULZ & Co. GmbH
Vertriebsbüro für Mess- & Regeltechnik seit 1958

Eichstr. 25 B · D 30880 Laaten

Tel. ++49 (0) 511 86 45 41 / Fax ++49 (0) 511 86 41 56

info@schriever-schulz.de || www.schriever-schulz.de

mitex SI LED 1 x 8

Alphanumerische LED-Textanzeige 8 Stellen
Alphanumeric LED Text Display 8 Digits

- o verschiedene Schnittstellen
- o Metallgehäuse
- o hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- o für industrielle Anwendungen konzipiert

- o various interfaces*
- o metal housing*
- o excellent price-efficiency ratio*
- o designed for industrial application*



Allgemeines

Die busfähige LED-Monitoranzeige "mitex SI LED 1 x 8" ist für den industriellen Einsatz als Einbauanzeige konzipiert.

Als Anzeigeelement dient ein 8stelliges Punktmatrix-Display mit einer Schrifthöhe von 17 oder 30 mm.

Jedes Zeichen wird mit einer Auflösung von 5 x 7 Pixel angezeigt.

Zur Ansteuerung stehen zwei serielle Schnittstellen (RS 232 und RS 485) zur Verfügung.

Auch die Anpassung an vorhandene Protokolle ist möglich.

General

The "mitex SI LED 1 x 8" bus compatible LED monitor has been designed as a panel mount display for industrial applications.

The display unit is comprised of an 8 place dot matrix with a character height of 0.67 or 1.18 inches.


Each character is displayed at a resolution of 5 x 7 pixels.

Two different serial interfaces (RS 232 or RS 485) can be used to drive the display.

Adaptation to existing protocols is also possible.

Anwendungsbeispiel

Application Example

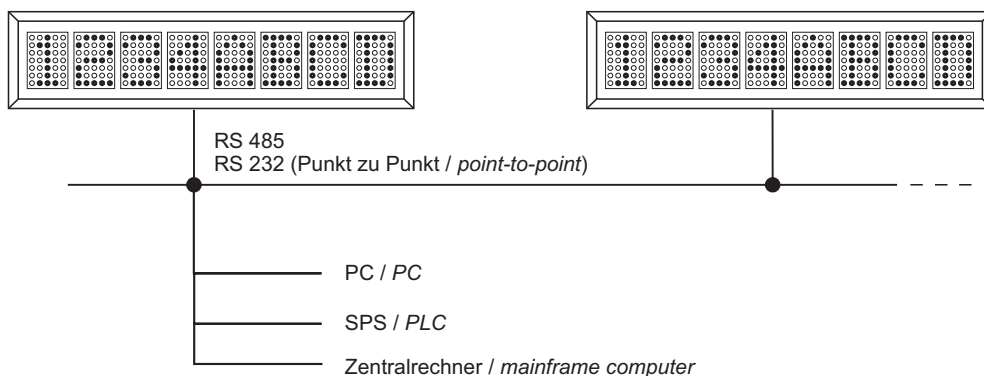

5.3

Ihr kompetenter Ansprechpartner / Your competent contact partner : * seit 1958 *

SCHRIEVER & SCHULZ & Co. GmbH Ing.- und Verkaufsbüro * **Eichstr. 25 B, D - 30880 Laaten**
Tel ++49 (0) 511 86 45 41 / Fax ++49 (0) 511 86 41 56 * www.schriever-schulz.de | info@schriever-schulz.de

mitex SI LED 1 x 8

Alphanumerische LED-Textanzeige 8 Stellen
Alphanumeric LED Text Display 8 Digits

Technische Information

Gesamtspezifikation

Displayart:	LED-Punktmatrix
Zeichenhöhe:	17 mm, 30 mm
Stellen:	8 Stellen
Leuchtfarben:	rot, grün (17 mm)
Betriebsspannung:	24 VDC
Stromaufnahme:	ca. 250 mA bei 24 VDC
	Betriebsspannung
Interfaces:	seriell, busfähig
	RS 485, RS 232
Protokoll:	ASCII
Baudrate:	2,4...19,2 kBaud
Adressen:	1...127
Paritäten:	even, odd, no
Gehäuse:	DIN Einbaugeschütz, Metall, oberflächenveredelt
Gehäusegröße:	siehe unten
Befestigung:	Schraubklammern
Schutzart:	frontseitig IP65
Betriebstemperatur:	0...+45 °C
Lagertemperatur:	-25...+60 °C


Technical Data

General Specification

Display type:	LED dot matrix
Character height:	0.67 inches, 1.18 inches
Digits:	8 digits
Display colours:	red, green (0.67 inches)
Operating voltage:	24 VDC
Power consumption:	approx. 250 mA at 24 VDC operating voltage
Interfaces:	serial bus compatible RS 485, RS 232
Protocol:	ASCII
Baud rate:	2.4 to 19.2 kBaud
Addresses:	1 to 127
Parities:	even, odd, no
Housing:	DIN panel-mount housing, metal with special surface finish
Housing dimensions:	see below
Mounting:	screw clamps
Protection:	front panel IP65
Operating temperature:	0 to +45 °C
Storage temperature:	-25 to +60 °C

Abmessungen

Housing Dimensions

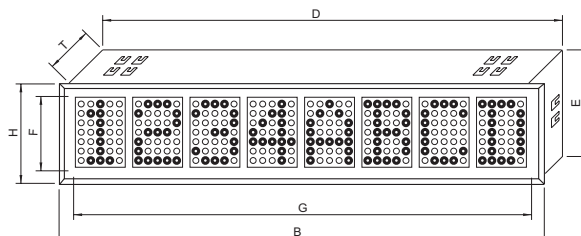

Stellen Digits	Ziffernhöhe F Character height F		H		B		T		D		E		G	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
8	17	0.67	24	0.94	168	6.61	62	2.44	164	6.64	20	0.79	138	5.43
8	30	1.18	48	1.89	264	10.39	40	1.57	254	10.00	40	1.57	222	8.74

Wir realisieren auch kundenspezifische Wünsche.
 Bitte fragen Sie uns an!

*We fulfil customer-specific requirements as well.
 Please send us your inquiry!*

Ihr kompetenter Ansprechpartner / Your competent contact partner : * seit 1958 *

SCHRIEVER & SCHULZ & Co. GmbH Ing.- und Verkaufsbüro * **Eichstr. 25 B, D - 30880 Laatzen**
 Tel ++49 (0) 511 86 45 41 / Fax ++49 (0) 511 86 41 56 * www.schriever-schulz.de | info@schriever-schulz.de