

Informations - Angebot

Stand : 05 / 2008

unter Zugrundelegung der allgemein üblichen Lieferbedingungen der Elektro - Industrie

Angebotsgültigkeit : ca. 2 - 3 Monate nach Erstelldatum dieser Preisinformation, sofern nicht anderes angegeben
Preisstellung : aussch. Versand- und Verp.-Kosten, + MwSt
Lieferzeit : ca. 12 - 25 Werktage, je nach Ausführungsform und Bestellzeitpunkt
Zahlung : 15 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug (bei Neukunden und bei einem Warenwert >= EUR 5.000,-
50 % Anzahlung mit Auftragserteilung)

LCD- Mosaik- Temp.- Zeit - Wechselanzeigen mit 38 bzw. 88 Segmenten für Innen- und Außeneinsatz kpl. im wetterfesten Aluminiumgehäuse

1a) LCD - Großziffern-Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC6-UT 280/1 – GE- Geh

für die abwechselnde Anzeige der Uhrzeit und der Außentemperatur

Ausführung ähnlich nebenstehender Abb., mit sehr guten Ableseeigenschaften auch bei direkter Sonneneinstrahlung

Zeichenhöhe : 64 mm, Ablesentfernung : max. ca. 30 m
38 Segmente pro Zeichen, Farbe : gelb (= Zusatzkennung „GE“
-> empfohlen ; andere Farben optional), dkl. Hintergrund

6 Stellen, 1-zeilig, **einseitig lesbar**, ohne Zusatz-Beschriftungen



4-stellige Anzeige, s. Pos. 2a

Abmessungen : 500 x 300 x 130 mm (B x H x T), Schutzart : IP 54, Versorgungsspannung : 230 V AC
mit DCF-77 - Funkempfänger, absetzbar für optimalen Empfangsstandort
sowie mit Außentemperaturfühler mit 10 m Kabel

1b) LCD - Großziffern-Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC6-UT 280 / 2 – GE- Geh

Ausführung wie Pos. 1a, d.h. u.a. , **6 Stellen**, **Zeichenhöhe : 64 mm**, jedoch
doppelseitig ablesbare Ausführung, Abmessungen : 500 x 300 x 190 mm

2a) LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC4-UT 350 / 1 – GE- Geh

Ausführung ähnlich Pos. 1, d.h. **einseitig ablesbar**, jedoch **4-stellig**
88 Segmente pro Zeichen, somit sind z.B. auch Kleinbuchstaben sehr lesbar darstellbar
100 mm Zeichenhöhe, Abmessungen : 600 x 350 x 130

2b) LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC4-UT 350/ 2 – GE- Geh

Ausführung wie Pos. 2a, d.h. **4-stellig**, **100 mm Ziffernhöhe**, **88 Segmente pro Zeichen**
jedoch **doppelseitig ablesbare Ausführung**, Abmessungen : 600 x 350 x 190 mm

dazu, falls gewünscht / erforderlich : **Sensor- Strahlenschutzgehäuse**
(erforderlich, sofern der Temp.-Fühler nicht im Schatten montiert werden kann)

Stückpreise bitte bei SCHRIEVER & SCHULZ erfragen

weitere Optionen, wie z.B. integrierte eingeblendete Fließtexte, auf Anfrage

Andere Ausführungen, z.B. mit Werbetexten u. dgl., sind selbstverständlich auch lieferbar. Wir verweisen u.a.
auf unsere Internetseiten www.schriever-schulz.de/grossanzeigen-seite.htm .

Dieses Info - Angebot wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Evtl. Irrtümer bleiben vorbehalten.

SCHRIEVER & SCHULZ & Co. GmbH Ing.- und Verkaufsbüro **Eichstr. 25 B, D - 30880 Laatzen**

* Im Internet unter www.schriever-schulz.de * E-Mail: info@schriever-schulz.de / Tel. ++49 (0)511 86 45 41

*** bereits seit 1958 ein zuverlässiger Partner auf dem Mess- und Regelsektor *** / Fax ++49 (0)511 86 41 56

zu den LCD- Mosaik - Temp.- Zeit - Wechselanzeigen
mit 38 bzw. 88 Segmenten / für Innen- und Außeneinsatz
kpl. im wetterfesten Aluminiumgehäuse



- 2c) **LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC6-UT 350 / 1 – GE- Geh**
Ausführung ähnlich Pos. 2a, d.h. **einseitig ablesbar**, 88 Segmente pro Zeichen
100 mm Zeichenhöhe (Ableseentfernung : max. ca. 40 – 50 m)
jedoch **6-stellig**, Abmessungen : 825 x 350 x 130
- 2d) **LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC6-UT 350 / 2 – GE- Geh**
Ausführung wie Pos. 2c, d.h. **6-stellig** , **100 mm Ziffernhöhe**, 88 Segmente pro Zeichen
jedoch **doppelseitig ablesbare Ausführung**, Abmessungen : 825 x 350 x 190 mm
- 3a) **LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC4-UT 415 / 1 – GE- Geh**
Ausführung ähnlich Pos. 1a, d.h. **einseitig ablesbar**, **4-stellig**,
38 Segmente pro Zeichen (88 Segmente sind momentan nur bei den 100 mm Anzeigen realisierbar)
jedoch **150 mm Zeichenhöhe** (Ableseentfernung : max. ca. 60 – 75 m)
Abmessungen : 750 x 415 x 130 mm
- 3b) **LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC4-UT 415/ 2 – GE- Geh**
Ausführung wie Pos. 3a, d.h. **4-stellig** , **150 mm Ziffernhöhe**, 38 Segmente pro Zeichen
jedoch **doppelseitig ablesbare Ausführung**, Abmessungen : 750 x 415 x 190 mm
- 3c) **LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC6-UT 415 / 1 – GE- Geh**
Ausführung ähnlich Pos. 3a, d.h. **einseitig ablesbar**, 38 Segmente pro Zeichen
150 mm Zeichenhöhe (Ableseentfernung : max. ca. 60 – 75 m)
jedoch **6-stellig**, Abmessungen : 975 x 415 x 130 mm
- 3d) **LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC6-UT 415/ 2 – GE- Geh**
Ausführung wie Pos. 3c, d.h. **6-stellig** , **150 mm Ziffernhöhe**, 38 Segmente pro Zeichen
jedoch **doppelseitig ablesbare Ausführung**, Abmessungen : 975 x 415 x 190 mm

dazu, falls gewünscht / erforderlich : **Sensor- Strahlenschutzgehäuse**
(erforderlich, sofern der Temp.-Fühler nicht im Schatten montiert werden kann)

Stückpreise bitte bei SCHRIEVER & SCHULZ erfragen

weitere Optionen, wie z.B. integrierte eingeblendete Fließtexte, auf Anfrage

SCHRIEVER & SCHULZ & Co. GmbH Ing.- und Verkaufsbüro Eichstr. 25 B, D - 30880 Laatzen

* Im Internet unter www.schriever-schulz.de * E-Mail: info@schriever-schulz.de / Tel. ++49 (0)511 86 45 41

*** bereits seit 1958 ein zuverlässiger Partner auf dem Mess- und Regelsektor *** / Fax ++49 (0)511 86 41 56

**zu den LCD- Mosaik - Temp.- Zeit - Wechselanzeigen
mit 38 bzw. 88 Segmenten / für Innen- und Außeneinsatz
kpl. im wetterfesten Aluminiumgehäuse**



- 4a) **LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC4-UT 500 / 1 – GE- Geh**
Ausführung ähnlich Pos. 1a, d.h. **einseitig ablesbar, 4-stellig**, 38 Segmente pro Zeichen
jedoch **220 mm Zeichenhöhe** (Ableseentfernung : max. ca. 90 – 110 m)
Abmessungen : 900 x 500 x 130 mm
- 4b) **LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC4-UT 500 / 2 – GE- Geh**
Ausführung wie Pos. 4a, d.h. **4-stellig , 220 mm Ziffernhöhe**, 38 Segmente pro Zeichen
jedoch **doppelseitig ablesbare Ausführung**, Abmessungen : 900 x 500 x 190 mm
- 4c) **LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC6-UT 500 / 1 – GE- Geh**
Ausführung ähnlich Pos. 4a, d.h. **einseitig ablesbar**, 38 Segmente pro Zeichen
220 mm Zeichenhöhe (Ableseentfernung : max. ca. 90 – 110 m)
jedoch **6-stellig**, Abmessungen : 1.275 x 500 x 130 mm
- 4d) **LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC6-UT 500 / 2 – GE- Geh**
Ausführung wie Pos. 4c, d.h. **6-stellig , 220 mm Ziffernhöhe**, 38 Segmente pro Zeichen
jedoch **doppelseitig ablesbare Ausführung**, Abmessungen : 1.275 x 500 x 190 mm
- 5a) **LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC4-UT 550 / 1 – GE- Geh**
Ausführung ähnlich Pos. 1a, d.h. **einseitig ablesbar, 4-stellig**, 38 Segmente pro Zeichen
jedoch **250 mm Zeichenhöhe** (Ableseentfernung : max. ca. 100 – 120 m)
Abmessungen : 950 x 550 x 130 mm
- 5b) **LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC4-UT 550 / 2 – GE- Geh**
Ausführung wie Pos. 4a, d.h. **4-stellig , 250 mm Ziffernhöhe**, 38 Segmente pro Zeichen
jedoch **doppelseitig ablesbare Ausführung**, Abmessungen : 950 x 55 x 190 mm
- 5c) **LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC6-UT 550 / 1 – GE- Geh**
Ausführung ähnlich Pos. 5a, d.h. **einseitig ablesbar**, 38 Segmente pro Zeichen
250 mm Zeichenhöhe (Ableseentfernung : max. ca. 100 – 120 m)
jedoch **6-stellig**, Abmessungen : 1.300 x 550 x 130 mm
- 5d) **LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC6-UT 550 / 2 – GE- Geh**
Ausführung wie Pos. 4c, d.h. **6-stellig , 250 mm Ziffernhöhe**, 38 Segmente pro Zeichen
jedoch **doppelseitig ablesbare Ausführung**, Abmessungen : 1.300 x 550 x 190 mm

Stückpreise bitte bei SCHRIEVER & SCHULZ erfragen

SCHRIEVER & SCHULZ & Co. GmbH Ing.- und Verkaufsbüro Eichstr. 25 B, D - 30880 Laatzen

* Im Internet unter www.schriever-schulz.de * E-Mail: info@schriever-schulz.de / Tel. ++49 (0)511 86 45 41

*** bereits seit 1958 ein zuverlässiger Partner auf dem Mess- und Regelsektor *** / Fax ++49 (0)511 86 41 56

zu den **LCD- Mosaik - Temp.- Zeit - Wechselanzeigen**
mit 38 bzw. 88 Segmenten / für Innen- und Außeneinsatz
kpl. im wetterfesten Aluminiumgehäuse


Ausführungen **als Bausatzausführung** auf Anfrage.



optional, falls gewünscht :

- **Sensor- Strahlenschutzgehäuse** (erforderlich, sofern der Temp.-Fühler nicht im Schatten montiert werden kann)
- **Einblendung von (Werbe-) Texten in die Anzeigen**
 einschl. RS 232 - / RS 422- Konverter
 sowie LCD40V- Eingabesoftware; Texteingabe über PC
- **Funkempfänger K –AUFDC77/1** mit Spezialfilter
 im auch für Außenanwendungen geeignetem Gehäuse, Abm. 110 x 80 x 67 mm
 mit integrierter Bargrafanzeige für die Signalqualität
 (prädestiniert für Installationsorte mit problematischerer Funkempfangsqualität)
- **Wegfall des Temperaturfühlers und der internen Anpassung**

Mehr- und Minderpreise bitte bei SCHRIEVER & SCHULZ erfragen

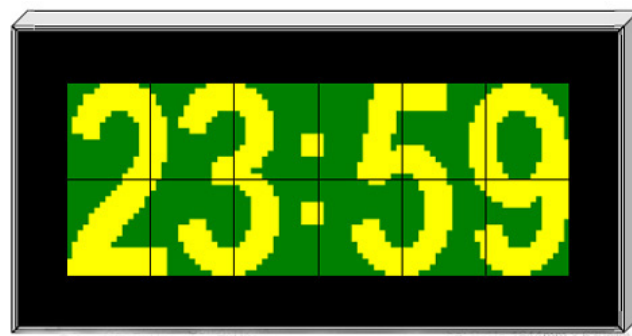

Bzgl. z.B. der ebenfalls für den Außenbereich prädestinierten Großanzeigen mit bistabiler 7-Segment- Klappankertechnik mit Zeichenhöhen bis zu 1.000 mm verweisen wir auf unsere Internetseiten

www.schriever-schulz.de/bistabile-wechselanzeigen.htm .

SCHRIEVER & SCHULZ & Co. GmbH Ing.- und Verkaufsbüro Eichstr. 25 B, D - 30880 Laatzen

* Im Internet unter www.schriever-schulz.de * E-Mail: info@schriever-schulz.de / Tel. ++49 (0)511 86 45 41

*** bereits seit 1958 ein zuverlässiger Partner auf dem Mess- und Regelsektor *** / Fax ++49 (0)511 86 41 56

weitere ausgeführte Anzeigen – Beispiele für

Groß-Digitalanzeigen für Außeneinsatz



LCD-Countdownuhr doppelseitig, für EXPO 2000 in Hannover, Zifferhöhe 220 mm. Seit der EXPO zählt die Anzeige vorwärts.

Die EXPO-Uhr zur EXPO 2000 in Hannover
(als Mosaikanzeige)

sowie

Der Welt größte Kupferuhr

(am Hamburger Rathaus)

und die

Rückwärtszählende Olympiuhr

für die „Olympia-
bewerbung Leipzig 2012“



Bekanntlich war die Olympia-Bewerbung leider nicht erfolgreich, was aber mit Sicherheit nicht an dieser wunderschönen Uhr gelegen hatte.

SCHRIEVER & SCHULZ & Co. GmbH Ing.- und Verkaufsbüro Eichstr. 25 B, D-30880 Laatzen

* Im Internet unter www.schriever-schulz.de * E-Mail: info@schriever-schulz.de / Tel. ++49 (0)511 86 45 41

*** bereits seit 1958 ein zuverlässiger Partner auf dem Mess- und Regelsektor *** / Fax ++49 (0)511 86 41 56