

Bitte vor Ausfüllen kopieren !

An **Fa.**....., z.Hd....., Abt.....  
 ☎ 0 Fax 0 EMail :

# GERADE EINTAUCH - THERMOELEMENTE

==== andere Ausführungen, wie **Kabel-Thermoelemente** und/oder **Mantelthermoelemente** selbstverständlich auch lieferbar ====

**0 Anfrage**      **0 Bestellung**      **0 Angebot \*)**      über ..... **Stück**  
 (Bitte gewünschte Ausführung ankreuzen)      \*) Bei größeren Stückzahlen kommen attraktive Mengenrabatte zum tragen

**Element-Anzahl :**      0 einfach (= 1 x ... )      0 doppelt (= 2 x ... )

**Messeinsatz :**      **Toleranz :**      0 DIN oder 0 .....

- 0 Fe - CuNi ( L )      0 PtRh 90 / 10 % - Pt ( S ) ( bis ca. 1700 °C )
- 0 Fe - CuNi ( J )      0 PtRh 87 / 13 % - Pt ( R ) ( bis ca. 1700 °C )
- 0 NiCr - Ni ( K )      0 PtRh 70 / 30 % - Pt ( B ) ( bis ca. 1700 / 1800 °C )
- 0 .....

- 0 Messeinsatz auswechselbar („nicht auswechselbar“ = Standard)
- 0 Messeinsatz als Mantel - Thermoelement (biegbar)
- 0 Messeinsatz aus Werkstoff Inconell      0 aus Werkstoff .....
- 0 Messeinsatz erschütterungsfest      0 Messeinsatz **mit Prüflochbohrung**
- 0 Messeinsatz aufgedert      0 .....

**Schutzrohrmaterial :**      **Schutzrohrdurchmesser** ( Dicke x Innenmaß ) :

- 0 VA / 1.4571 ( bis ca. 600 °C )      0 22 x 18 mm      0 .....
- 0 W 1.4762 ( bis ca. 1100 °C )      0 15 x 11 mm      ( bitte gewünschtes Maß angeben )
- 0 W 1.4841 ( bis ca. 1200 °C )      0 9 x 7 mm

**Einbaulänge** (= Abstand von Schutzrohrspitze bis Unterkante des Verschraubungsbundes bzw. Unterkante vom Anschlusskopf) :

- 0 160 mm      0 250 mm      0 400 mm      0 ..... mm ( bitte gewünschte Länge angeben )
- 0 Schutzrohr durchgehend ( s. Abb. )

**Befestigung :**


- 0 feste Verschraubung G 1/2 A      0 ohne Befestigung, d.h. mit glattem Schutzrohr
- 0 feste Verschraubung G 3/4 A      0 verschiebbare Verschraubung G 1/2 A oder G ...
- 0 feste Verschraubung G 1 A      0 verschiebbarer Anschlagflansch
- 0 feste Verschraubung G ..... A      0 ..... ( bitte Wunsch angeben )
- 0 Verschraubung direkt unter dem Anschlusskopf, d.h. ohne Halsrohr ( Halsrohr : s. Zeichnung unter l<sub>1</sub> )
- 0 mit ... mm Halsrohr ( Standard = 100 mm )

**Anschluss :**

- 0 mit Alu - Anschlusskopf, Form BL oder \_\_\_
- 0 mit Kunststoff - Anschlusskopf, Form BL
- 0 ohne Anschlusskopf, dafür
  - 0 mit ... m fest angeschlossener Ausgleichsleitung, vergossen und silikonisoliert sowie Knickschutzfeder

**Sonstiges :**

.....  
 .....  
 .....

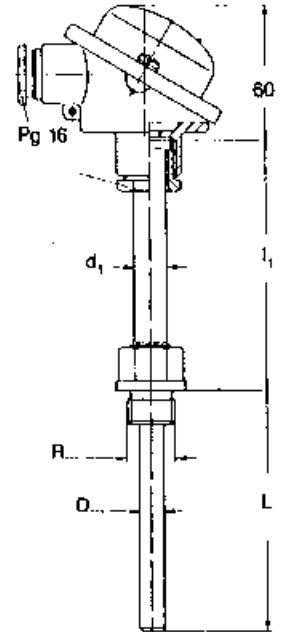

**Für Angebot :** ( Angebotsbindefrist : 45 Tage ; Preisstellung : ausschl. Versand- und Verp.-Kosten, + MwSt., LZ : ca. 10-15 Werktage, Zahlung : 15 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug )

**Einzel - Stückpreis :**      **EUR**..... **netto**  
**Stückpreis /.....Stück :**      **EUR**..... **netto**

bzw. **Bestellung :** Wir bitten um Lieferung von ... Stück angekreuzter Spezifikation

Datum : ..... 200\_\_

.....  
 ( Name / Unterschrift / Stempel )